

DISEÑADO PARA LA **VIDA MODERNA**

BWT PERLA SILK

BWT PERLA SILK AÑADE UN PLUS
DE CALIDAD EN LA RUTINA DIARIA.



- » Diseño moderno y elegante.
- » Dimensiones compactas.
- » Pantalla integrada, de alto contraste y gran visibilidad.
- » Fácil ajuste y configuración en sólo 3 pasos.
- » Sistema de regeneración a contracorriente y proporcional de bajo consumo de regenerantes.
- » Incluye válvula de seguridad para evitar desbordamientos accidentales.
- » Distintas opciones de alimentación eléctrica ininterrumpida (al motor y programador) que facilita su instalación en zonas donde no se dispone de toma eléctrica cercana o suministro continuo:
 - **BWT UPS:** el complemento ideal cuando existen frecuentes cortes de luz. Se conecta al transformador del equipo. Sólo se activa cuando se interrumpe el suministro de energía. Hasta 2 meses de autonomía. Se suministra como opción
 - **BWT C-Cell 8 Battery:** hasta 4 meses de funcionamiento sin necesidad de una fuente de alimentación, mediante el uso de pilas no recargables. Se suministra como opción. Pilas no incluidas
 - **BWT POWER BANK:** hasta 6 meses de funcionamiento independiente. Batería recargable, incluye cargador. Se suministra como opción

ELEGANCIA, CALIDAD
Y MÁXIMO RENDIMIENTO

UNA SOLUCIÓN
ESPECÍFICA PARA
CADA INSTALACIÓN



MÁXIMO AHORRO



POWER OPTIONS



GREEN
FRIENDLY



PERMITE TRABAJAR DURANTE VARIOS MESES
SIN NECESIDAD DE CONEXIÓN A UNA FUENTE
DE ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA, COMO OPCIÓN

PARA TODA LA FAMILIA

Con **BWT Perla Silk** todo resulta más sencillo para ti, tu familia y tu hogar. El cabello y la piel lucen más brillantes y suaves y la ropa, más sedosa y sus colores intactos. Los electrodomésticos mejoran su rendimiento y facilita la limpieza del hogar.


PROTECCIÓN

La solución ideal para aquellas instalaciones donde no hay electricidad o si la fuente de alimentación sufre interrupciones. Mayor seguridad y protección.

AHORRO

- Con un agua de calidad, libre de cal:
- » se reduce el consumo energético de la instalación, consiguiendo ser más respetuosos con el medio ambiente.
 - » menor tiempo de cocción de los alimentos.
 - » ahorro de hasta el 50% en productos de limpieza y aseo personal.

¿CÓMO SE ELIMINA LA CAL? POR INTERCAMBIO IÓNICO

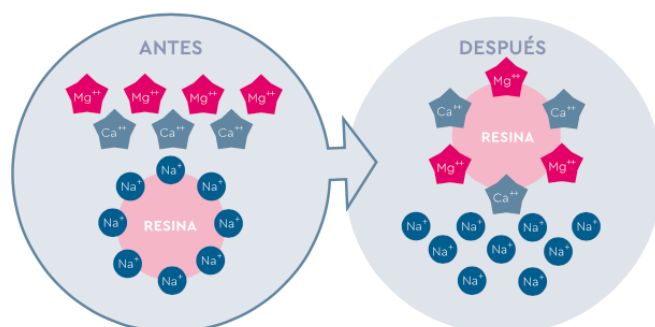

En la resina se produce el intercambio entre el sodio y los iones que provocan la dureza, que quedan retenidos. Una vez agotada la resina, el proceso se invierte, regenerándose con una solución saturada de NaCl.



VARIEDAD DE DISEÑOS, PARA
ADAPTARSE A SUS NECESIDADES.

DESCALCIFICADORES DOMÉSTICOS BWT PERLA SILK

Descalcificador automático para la eliminación de la dureza del agua mediante intercambio iónico.



- » Construcción compacta. Diseño innovador. Dimensiones reducidas.
- » Pantalla de alto contraste y gran visibilidad.
- » Simplicidad de manipulación y uso. Fácil ajuste y configuración.
- » Sistema de control inteligente para obtener el máximo rendimiento y eficiencia.
- » Mayor seguridad y autonomía:
 - **BWT UPS:** batería de litio conectada al transformador del equipo. Se activa cuando se interrumpe el suministro de energía. Hasta 2 meses de funcionamiento independiente. Se suministra como opción.
 - **BWT C-Cell 8 Battery:** hasta 4 meses de funcionamiento mediante el uso de pilas no recargables. Se suministra como opción. Baterías no incluidas.
 - **BWT Power Bank:** hasta 6 meses de autonomía. Batería de litio recargable. Incluye dos baterías y un cargador: una alimenta al descalcificador mientras la otra se recarga. Se suministra como opción.
- » Sistema de regeneración a contracorriente y proporcional de bajo consumo de regenerantes.
- » Válvula by-pass incluida en todos los modelos.
- » Equipado con válvula de seguridad para evitar desbordamientos accidentales.
- » Completos con carga de resina uso alimentario, de alta capacidad para un óptimo rendimiento.
- » Regenerante: sal de cloruro sódico, en peladillas o pastillas de alta pureza, específica para la regeneración de resinas de intercambio iónico y apta para el uso en el tratamiento del agua destinada al consumo humano (cumplimiento de los requisitos UNE-EN-973:2010). No incluido, suministrado como opción, código 309001 (saco 25 kg) o 309000 (saco 10 kg).
- » Conexión 3/4" BSP.
- » Presión de trabajo: 2,5 – 8 bar.
- » Temperatura de trabajo 5° a 30 °C.
- » Alimentación eléctrica 230-12V/50-60Hz.